






Инструкция по сборке

Посудосушитель встраиваемый с двумя поддонами и алюминиевым профилем для корпуса из ДСП 16 мм.
Серии VAR и VAR SS

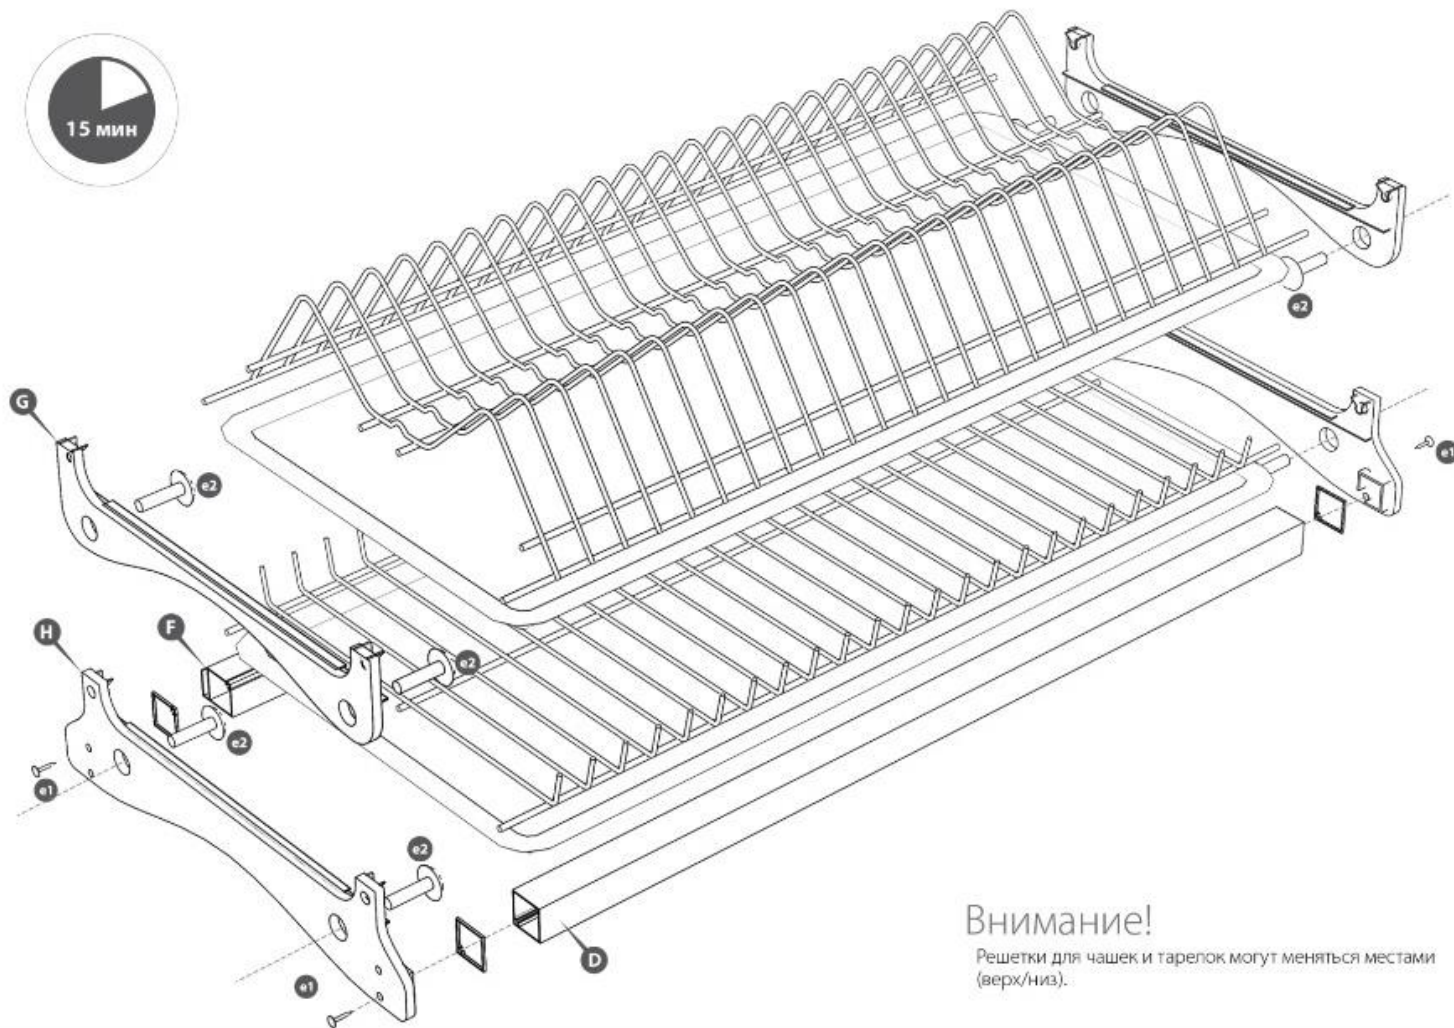

Внимание!

Решетки для чашек и тарелок могут меняться местами (верх/низ).

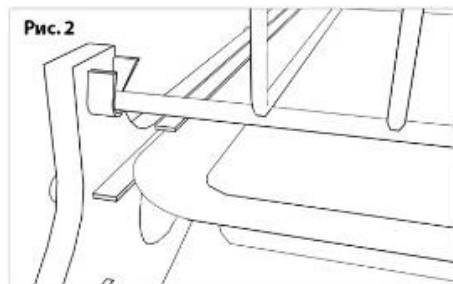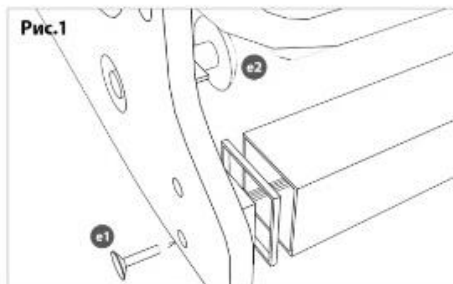

Важно!

Рис. 1: Алюминиевый профиль необходимо прикрепить к держателю с помощью саморезов (**E1**).

Рис. 2: Пруток необходимо вставить в паз до характерного щелчка.



1. Перед установкой сушишки сделайте предварительную разметку (для точной установки рекомендуется использовать уровень/невелир);
2. Соберите каркас сушишки с алюминиевым профилем, используя крепление для решетки (**G**) (обычно на это крепление устанавливают решетку для тарелок (**A**)).
3. Перед установкой сушишки примерьте ее согласно предварительно размеченным местам, выровняйте по глубине. Убедитесь, что дверцы фасада не соприкасаются с сушишкой.
4. Убедившись в предварительной разметке, закрепите каркас с алюминиевым профилем к базе, шурупами (**E2**), после чего вставьте решетку (**A**) в фиксирующие пазы (**рис.2**) до характерного щелчка.
5. Согласно разметке, установите держатели (**H**) с помощью шурупов (**E2**), после чего вставьте решетку (**B**) в фиксирующие пазы (**рис.2**) до характерного щелчка.
6. Вставьте пластиковые поддоны (**C**) в соответствующие пазы в держателях, по одному на каждый уровень сушишки.