




Инструкция по сборке


Посудосушитель двухуровневый из нержавеющей стали
быстрого монтажа для корпуса из ДСП 16 и 18 мм.

Серия LE


Комплектация:




A Решетка для тарелок



B Решетка для чашек

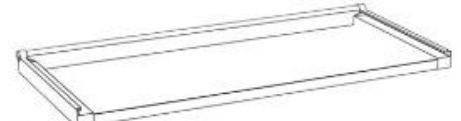

C Поддон

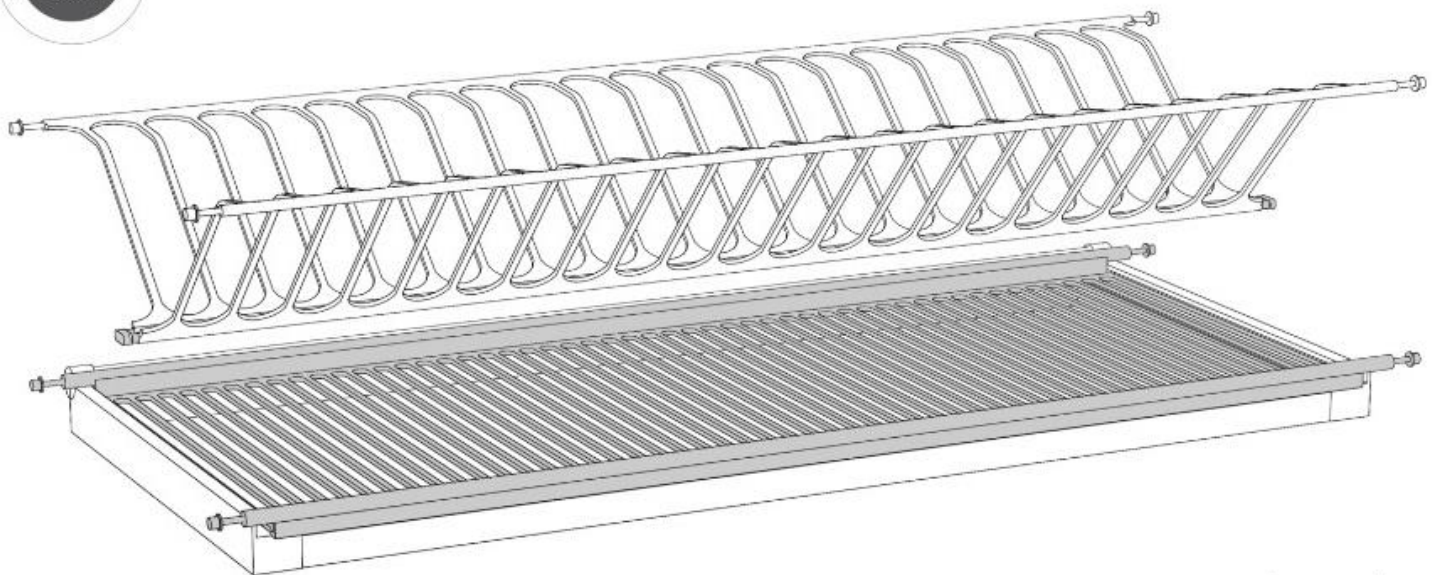

Важно!

Важно! Отрегулируйте ширину решетки для тарелок (**A**), с учетом тарелок, что бы дверцы фасада не касались их. Обычно делается отступ от края 5-8 см.

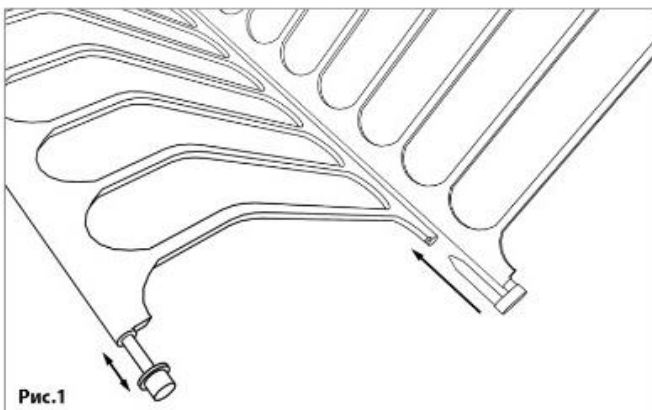


Рис.1

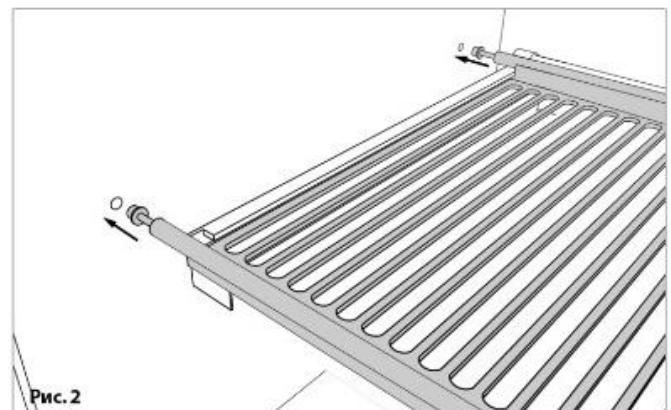


Рис.2



1. Примерьте сушку в базу мебельного короба для определения мест установки.
2. Сделайте разметку.
3. Согласно предварительной разметке просверлите отверстия (**8 штук**).
4. Соедините обе части решеток (**A**). **Рис. 1**
5. Установите решетки (**A**) и (**B**) в базу мебельного короба. **Рис. 2**