

Светодиодный мебельный светильник LED Fialis.

Модель: 04.013.04.317

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения.

- Светильник модели 04.013.04.317 (в дальнейшем – светильник) имеет декоративный корпус с установленными в него сверхяркими SMD светодиодами. Имеет встроенный ИК сенсор.
- Питание светильника осуществляется от Li аккумуляторной батареи.
- Служит для местной подсветки в шкафах, выдвижных ящиках, детских и спальнях комнатах.

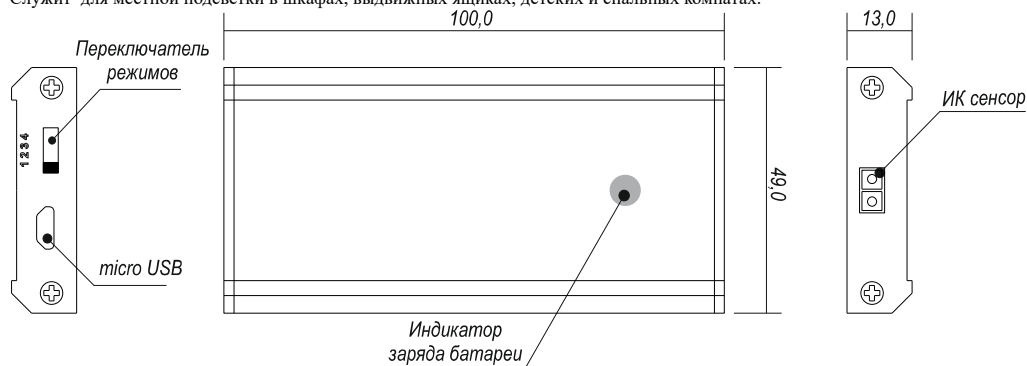


Рис.1

2. Технические характеристики.

- Напряжение 4,2-5В
- Мощность 0,8Вт;
- Цветность 3000К;
- Угол света 120°;
- Световой поток 40-50Лм;
- Источник питания Li батарея 1020мА/ч;
- Расстояние срабатывания ИК сенсора ≤ 5см;
- Время работы до подзарядки ≤ 16 часов;
- Время зарядки 5-8 часов;
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20;
- Класс энергосбережения А.

3. Комплект поставки.

- Светильник 1шт.
- Магнит 1шт.
- Комплект крепежа 1шт.
- Руководство по эксплуатации 1шт.
- Упаковочная коробка 1шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- Установите магнит на место эксплуатации (Рис.2-1).
- Установите нужный режим работы с помощью **Переключателя режимов**, который расположен на обратной поверхности светильника(Рис.1):
 1. **Светильник выключен.**
 2. **50% яркости.** Светильник выключен, когда объект (например, дверка шкафа) находится в зоне обнаружения. Светильник включен когда объект находится в зоне обнаружения(≤ 5см).
 3. **100% яркости.** Светильник выключен, когда объект (например, дверка шкафа) находится в зоне обнаружения. Светильник включен когда объект находится в зоне обнаружения(≤ 5см).
 4. **Светильник включается, когда объект (например, рука) появляется в зоне обнаружения первый раз на расстоянии ≤ 5см. Светильник выключается, , когда объект (например, рука) появляется в зоне обнаружения в следующий раз.**

5. Зарядка светильника.

- Снимите светильник с места эксплуатации(Рис.3-1). Переведите выключатель в положение «1» .
- Соедините светильник с зарядным устройством с помощью USB кабеля.
- Включите зарядное устройство в сеть ~220В. Загорится синий индикаторный светодиод. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикаторный светодиод погаснет.
- Отключите зарядное устройство от сети. Отсоедините светильник от зарядного устройства. Установите на

светильнике нужный режим работы и установите светильник на место эксплуатации.

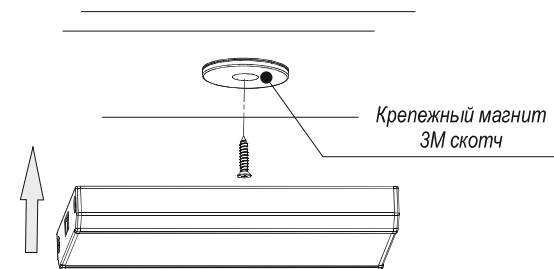


Рис. 2

6. Требования безопасности.

- Установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Необходимо предохранять светильники от ударов и падений.
- Чистку, установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается устанавливать светильник в местах с повышенной влажностью и зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

EAC