



ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ PUSH DB4515

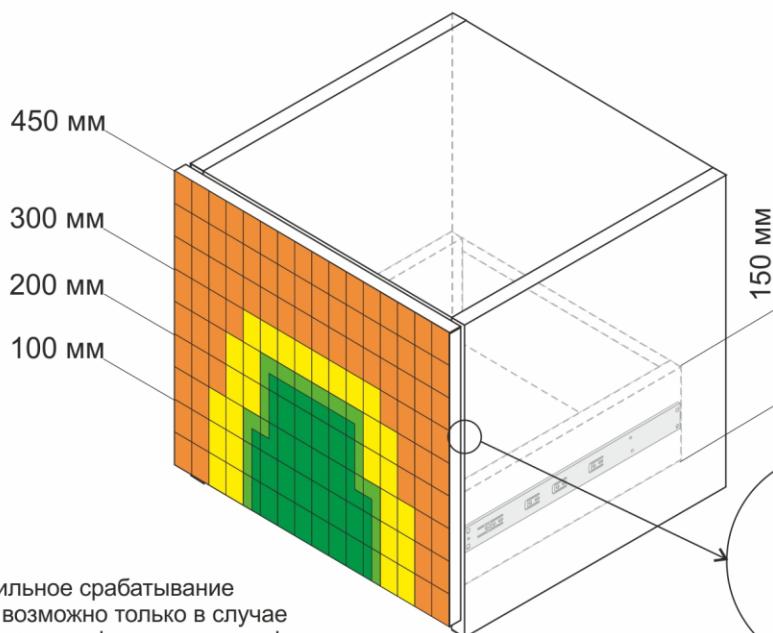


Вариант вкладной установки фасада




*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещаая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.

Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика

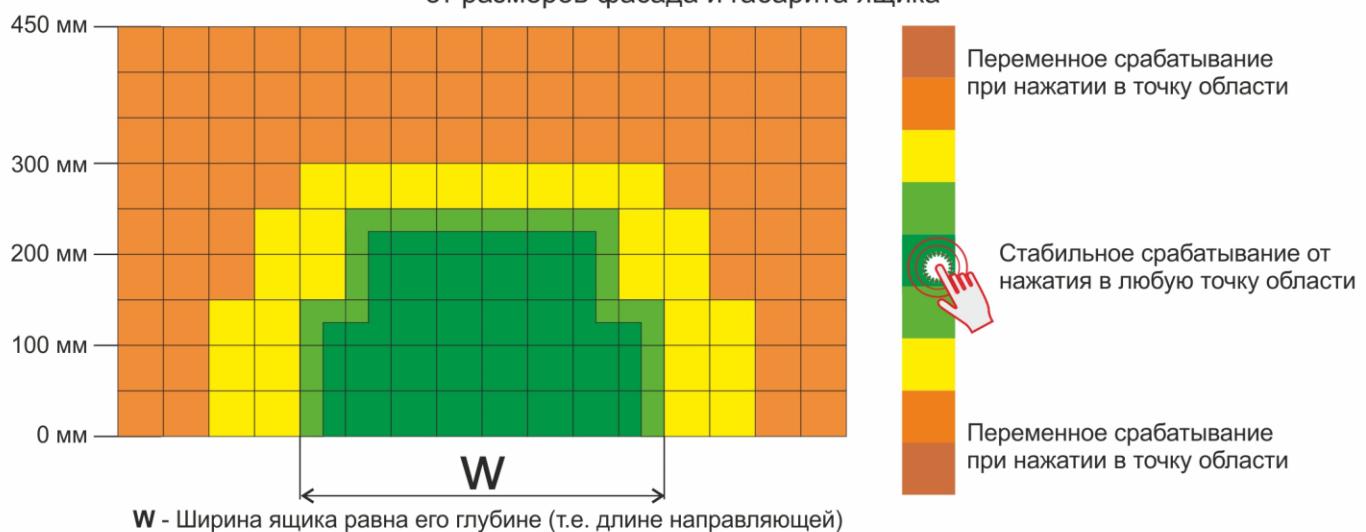

W - Ширина ящика равна его глубине (т.е. длине направляющей)

Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

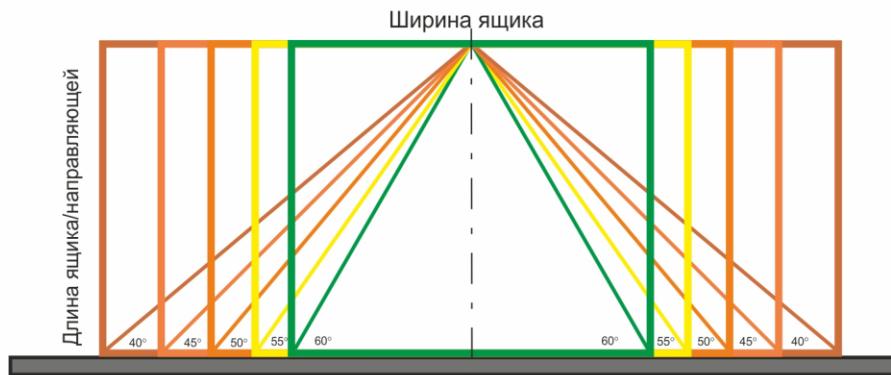

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.